

# Montageanleitung

## Klemmschiene Switch (Rollensystem)

Das brauchen Sie noch:



Stift



Wasserwaage



Bohrmaschine



Kreuzschlitz -  
Schraubendreher


1.



1. Markieren Sie mit einem Stift die Bohrstellen mittels einer Wasserwaage für die Dübellöcher. Verteilen Sie die Befestigungsclips in gleichmäßigem Abstand auf die Schienenlänge. Anschließend bohren Sie mit einem 6 mm Bohrer die Löcher für die Dübel.

*Bitte achten Sie darauf, dass die Klemmschiene absolut waagrecht montiert wird.*

2.

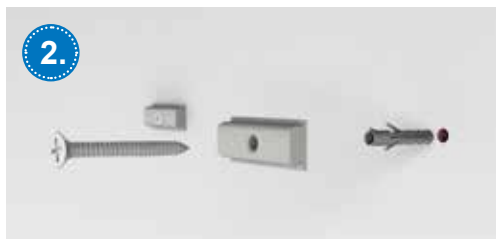

2. Drücken Sie die Dübel in die Wand und montieren Sie dann die Befestigungsclips mit den mitgelieferten Schrauben.

3.



3. Die unsichtbare Anbringung der Klemmschiene erfolgt mittels Befestigungsclips im hinteren Montagekanal. Eine Verlängerung der Schienen ist mit dem Schienenverbinder (optional) unkompliziert und schnell möglich.

*(Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.)*

4a.



4b.



4a. Zum Abnehmen Ihrer Medien einfach das Papier horizontal mit leichtem „Ruck“ zu sich ziehen, oder leicht nach oben drücken und seitlich nach unten bewegen. Dadurch lösen sich die Rollen und geben das Papier frei. Durch die kurzen innenliegenden Röllchen bleiben beim Herausziehen eines Blattes die anderen Blätter weiterhin in der Schiene hängen.

4b. Bei **größeren Formaten** sollte das Papier leicht nach oben gedrückt und seitlich nach unten bewegt werden (siehe Produktvideo unter [www.leha.de](http://www.leha.de)). Nicht geeignet für laminierte Papiere! *Tipps/Gebrauchshinweise umseitig!*

# Tipps / Hinweise für den Gebrauch Klemmschiene Switch (Rollensystem)

- Nach der Montage/Anbringung sollten die Röllchen im Laufkanal mittels eines schmalen, stumpfen Gegenstandes auf der gesamten Länge „glattgestrichen“ werden, damit diese sich korrekt nebeneinander positionieren.
- Nach dem Einstecken des Blattes dieses **nicht** senkrecht nach unten ziehen, um ein Verkanten der Röllchen zu vermeiden.
- Wir empfehlen die Verwendung der Klemmschiene Switch bis zu einer Papiergrammatur von max. 240g/m<sup>2</sup>. **Bei größeren Formaten sollte das Papier leicht nach oben gedrückt und seitlich nach unten bewegt werden** (siehe Produktvideo Leha®-Klemmschiene Switch unter [www.leha.de](http://www.leha.de)).  
**Nicht geeignet für laminierte Papiere!**

## Klemmschiene Switch lieferbar:

- zum Anschrauben (für Mauerwerk u. a.)
- zum Ankleben (für Holz, Kunststoffflächen u. a.)
- mit Magnetband (für Stahlflächen, Metallschränke, -türen u. a.)
- mit Klettband (für Flanellstoff-, Stellwände)
- mit Saugnäpfen/Haftsaugern (für Glas, Schaufenster)

